


CONCRESTONE 5X60



ACABADO - LISO

TONOS

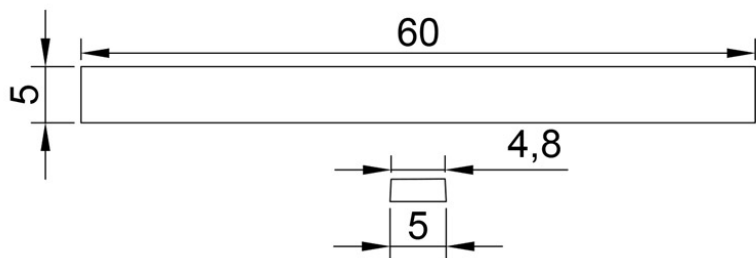

SE FABRICAN OTROS TONOS SEGÚN NECESIDAD DE OBRA

INFORMACIÓN TÉCNICA

NTC-4993



ESPESOR

Facolcreto ± 2mm

Mínimo
Requerimiento ± 2mm



TOLERANCIA

± 2mm

± 2mm



PLANITUD

± 2mm

± 4mm



RESISTENCIA FLEXIÓN

7 Mpa

5 Mpa



ABSORCIÓN AGUA

< 7%

< 9 %



RESISTENCIA UV

Resistente

No Aplica



DEGRADACIÓN

Medio

No Aplica



RESISTENCIA ABRACION

< 18mm

< 23mm



RESISTENCIA
DESILIZAMIENTO
> 45



USO
RECOMENDADO
Interior
Exterior

INFORMACIÓN ADICIONAL:

UND x Estiba	Kilos x Unidad	m ² / Estiba	Rendimiento m ²	Kilos x m ²
700	1.3	23.3	30	39

OBSERVACIONES GENERALES: Antes de instalar productos facolcreto solicite al personal técnico los manuales de instalación, cuidados y mantenimiento. visite nuestra página web www.facolcreto.com